





## LightWall FLEX (4 x 2 m Reihenstand)

- 1 Stück 3750 x 2480 x 120 mm
- 2 Stück 2000 x 2480 x 120 mm
- Tiefe mit Füßen: 400 mm
- Aluminium-Rahmen
- integrierte LED-Module oben und unten
- Digitaldruck für Vorder- und Rückseite
- innenliegende Aussteifung
- Transporttasche mit Facheinteilung
- *optional*: Anbauelemente zur Erweiterung der Breite & Höhe



\*mit den o.g. Komponenten sind folgende Standfigurationen möglich:  
Kopfstand, Eckstand, Reihenstand

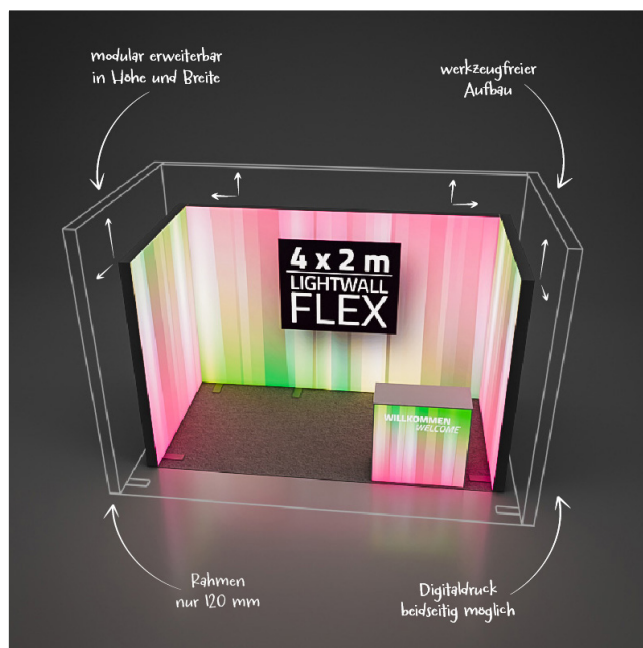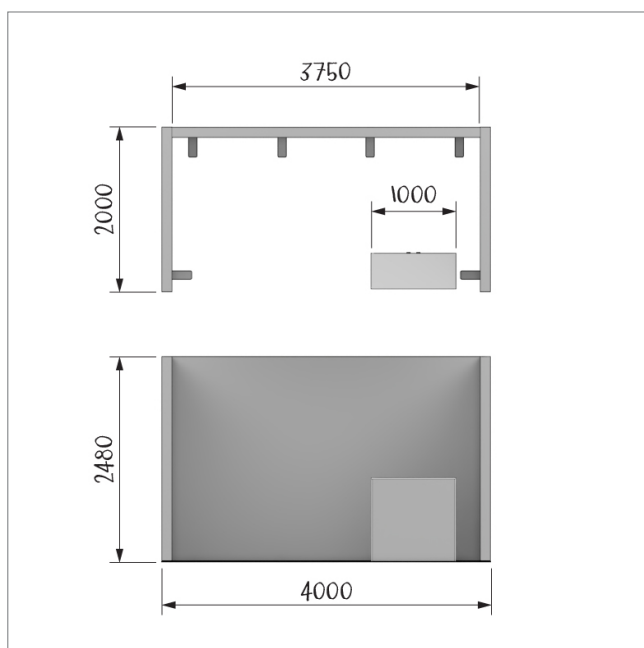

## Hinweise zur Datenaufbereitung:

Die Prüfung der Druckdaten und die Druckparameter basieren bei der MKPI Marketing AG auf einem PDF-Workflow. Deshalb sollte die Anlieferung der Druckdaten vorzugsweise im PDF-Format erfolgen. Fordern Sie dazu die entsprechenden Joboptions an oder laden Sie sich diese von der Homepage der MKPI Marketing AG herunter. Bitte achten Sie bei der Erzeugung Ihres Druck-PDF auch unbedingt darauf, dass die Schriften komplett eingebettet werden. Sonderfarben sollten als solche angelegt werden, Pixelbilder benötigen im Endformat eine Auflösung von 100 dpi. Verwenden Sie ECIv2 als Farbprofil. Steht dieses Profil nicht zur Verfügung, betten Sie kein Profil ein.